

Gavazzi® 0059-A

Alkáliím odolná síťovina ze skleněných vláken 61gr/m² pro vyztužení hydroizolačních systémů


Popis

Alkalicky odolná síťovina ze skleněných vláken o hmotnosti 61 g/m², s rozměry ok 2,7 x 2,7 mm, ideální pro vyztužení hydroizolačních systémů.

Oblasti použití

Pro další zvýšení odolnosti pružných cementových hydroizolačních systémů **Revinex® Flex U360**, **Revinex® Flex ES** a **Revinex® Flex 2006** proti roztržení.

Lze aplikovat buď lokálně (rohy, trhliny, křížení atd.), nebo na celý povrch, který má být hydroizolován.

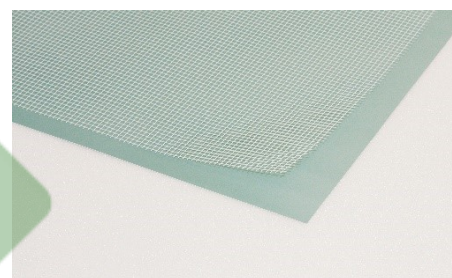

Balení

Role 50 m x 1 m

Vlastnosti - Výhody

- Snadno se aplikuje díky své pružnosti a nízké hmotnosti.
- Vynikající odolnost vůči alkáliím díky speciálnímu zpracování.
- Absorbuje případné namáhání způsobené vlhkostí nebo změnami teploty.
- Vysoká pevnost v tahu
- Nerezaví ani nehnije

Technické vlastnosti

Rozměry ok	2,7 x 2,7 mm (±5 %)
Hmotnost hotového pletiva (ISO 3374)	61gr/m ² (±5%)
Pevnost v tahu - osnova/útek (ISO 4606)	950 / 1000 N/5cm
Prodloužení - osnova/útek (ISO 4606)	4,5% / 4,5%

Návod k použití

Po vhodné přípravě podkladu a základním nátěru se nanese první vrstva štětcem aplikovatelného hydroizolačního systému (např. **Revinex® Flex U360**, **Revinex® Flex ES**, **Revinex® Flex 2006**) podle návodu k použití. Dokud je první vrstva ještě čerstvá, nanese se na povrch nátěr **Gavazzi® 0059-A** a zednickou lžící nebo podobným nástrojem se zapracuje do nátěru, přičemž je třeba dbát na to, aby nevznikly žádné vrásky nebo bubliny. Doporučuje se, aby se role výztuže překrývaly alespoň o 10 cm. Když je povrch suchý k opětovnému nátěru, doporučuje se nanést alespoň jednu další těsnicí vrstvu hydroizolačního systému podle pokynů v příslušném technickém listu.

Barva	Bílá
Balení	Role o rozměrech 50 m x 1 m
Verze	Sítovina N-Thermon® o hmotnosti 90 g/m ² , s rozměry ok 4 x 5 mm.
Stabilita skladování	Neomezeně, pokud je skladován v původním nepomačkaném obalu, v suchu a při teplotách od +5 °C do +35 °C. Role musí být uchovávány ve vodorovné poloze a nesmí být stohovány na sebe, aby se zabránilo možným deformacím, které by mohly ohrozit aplikaci.

IZOLUJTO.CZ

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, jsou založeny na zkušenostech a znalostech společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.