

Neotex® BM-Alu Tape

**Samolepicí bitumenová těsnicí páska chráněná
hliníkovou fólií**

Popis


Elastomerní samolepicí bitumenová těsnicí páska, vyztužená polyesterovou vrstvou a chráněná hliníkovou fólií, dostupná ve stříbrném a cihlově červeném barevném odstínu.

Oblasti použití

Žlaby, svody, komíny, potrubí, stavební detaily na různých podkladech (beton, kov, dřevo, plast, sklo atd.)

Vlastnosti - Výhody

- Vynikající schopnost lepení
- zachovává si pružnost při nízkých teplotách
- Odolnost proti roztržení
- Vysoká odolnost proti UV záření a stárnutí
- Snadná aplikace - při aplikaci není třeba používat speciální nářadí

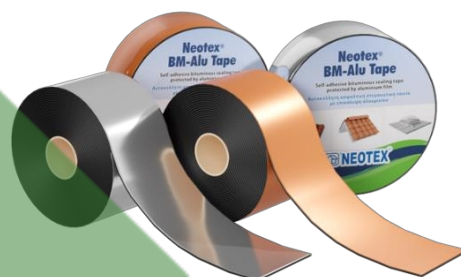

Balení

Neotex® BM-Alu Tape Silver:

Role o délce 10 m a šířce 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm, 1 m.

Neotex® BM-Alu Tape cihlově červená:

Role o délce 10 m a šířce 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 1 m.

Technické vlastnosti

Tloušťka	1,1 mm
Pevnost v tahu při přetržení (EN 12311-1)	• 185 N/5cm (podélně) • 200 N/5 cm (příčně)
Prodloužení při přetržení (EN 12311-1)	• 10% (podélně) • 20% (příčně)
Provozní teplota	-30 °C min. / +80°C max.

Podmínky použití

Aplikační teplota (okolí - podklad)	+5°C min. / +35°C max.
-------------------------------------	------------------------

Návod k použití

Příprava substrátu

Povrch musí být stabilní, čistý, suchý, chráněný před vztlínající vlhkostí a zbavený prachu, oleje, mastnoty a sypkých materiálů. Špatně přilnavé materiály a starší nátěry by měly být odstraněny a povrch by měl být důkladně mechanicky nebo chemicky očištěn. Povrchy by měly být dostatečně rovné, hladké a souvislé (tj. bez děr, prasklin, zálivů atd.). V opačném případě by měly být odpovídajícím způsobem ošetřeny (např. řádným tmelením).

Základní náplň

Před aplikací **pásky Neotex® BM-Alu** se doporučuje nanést štětcem nebo válečkem bitumenový **podkladový nátěr na bázi rozpouštědel** v jedné vrstvě.

Aplikace

Po odstranění silikonové separační fólie se bitumenová těsnicí páska přitlačí na řádně připravený povrch, dokud se nedosáhne pevného spojení. Doporučuje se použít přitlačný váleček, aby se zabránilo možnosti zachycení vzduchu pod páskou. V případě, že je okolní teplota $< +15^{\circ}\text{C}$, navrhuje se použít horkovzdušnou pistoli, aby se zlepšila účinnost lepicí pásky.

přilnavost. Pokud je třeba spojit dvě pásy, měly by se vzájemně překrývat alespoň o 5 cm.

Barvy	Hliník (stříbrná), terakota (cihlově červená)
Balení	Neotex® BM-Alu Tape Silver: V rolích o délce 10 m a šířce 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 60 cm, 1 m. Neotex® BM-Alu Tape cihlově červená: V rolích o délce 10 m a šířce 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 1 m
Stabilita skladování	Nejméně 2 roky, skladováno v originálním uzavřeném obalu, chráněno před mrazem, vlhkostí a slunečním zářením, mimo dosah zdrojů zapálení.

Informace uvedené v tomto datovém listu, týkající se použití a aplikací výrobku, vycházejí ze zkušeností a znalostí společnosti NEOTEX® SA. Je nabízen jako služba projektantům a dodavatelům, která jim pomůže najít možná řešení. Společnost NEOTEX® SA však jako dodavatel nekontroluje skutečné použití výrobku, a proto nemůže nést odpovědnost za výsledky jeho použití. V důsledku neustálého technického vývoje je na našich zákaznících, aby si u našeho technického oddělení ověřili, zda tento technický list nebyl změněn novějším vydáním.



IZOLUJTO.CZ