




3333 SUPERLEPICÍ NÁTĚR

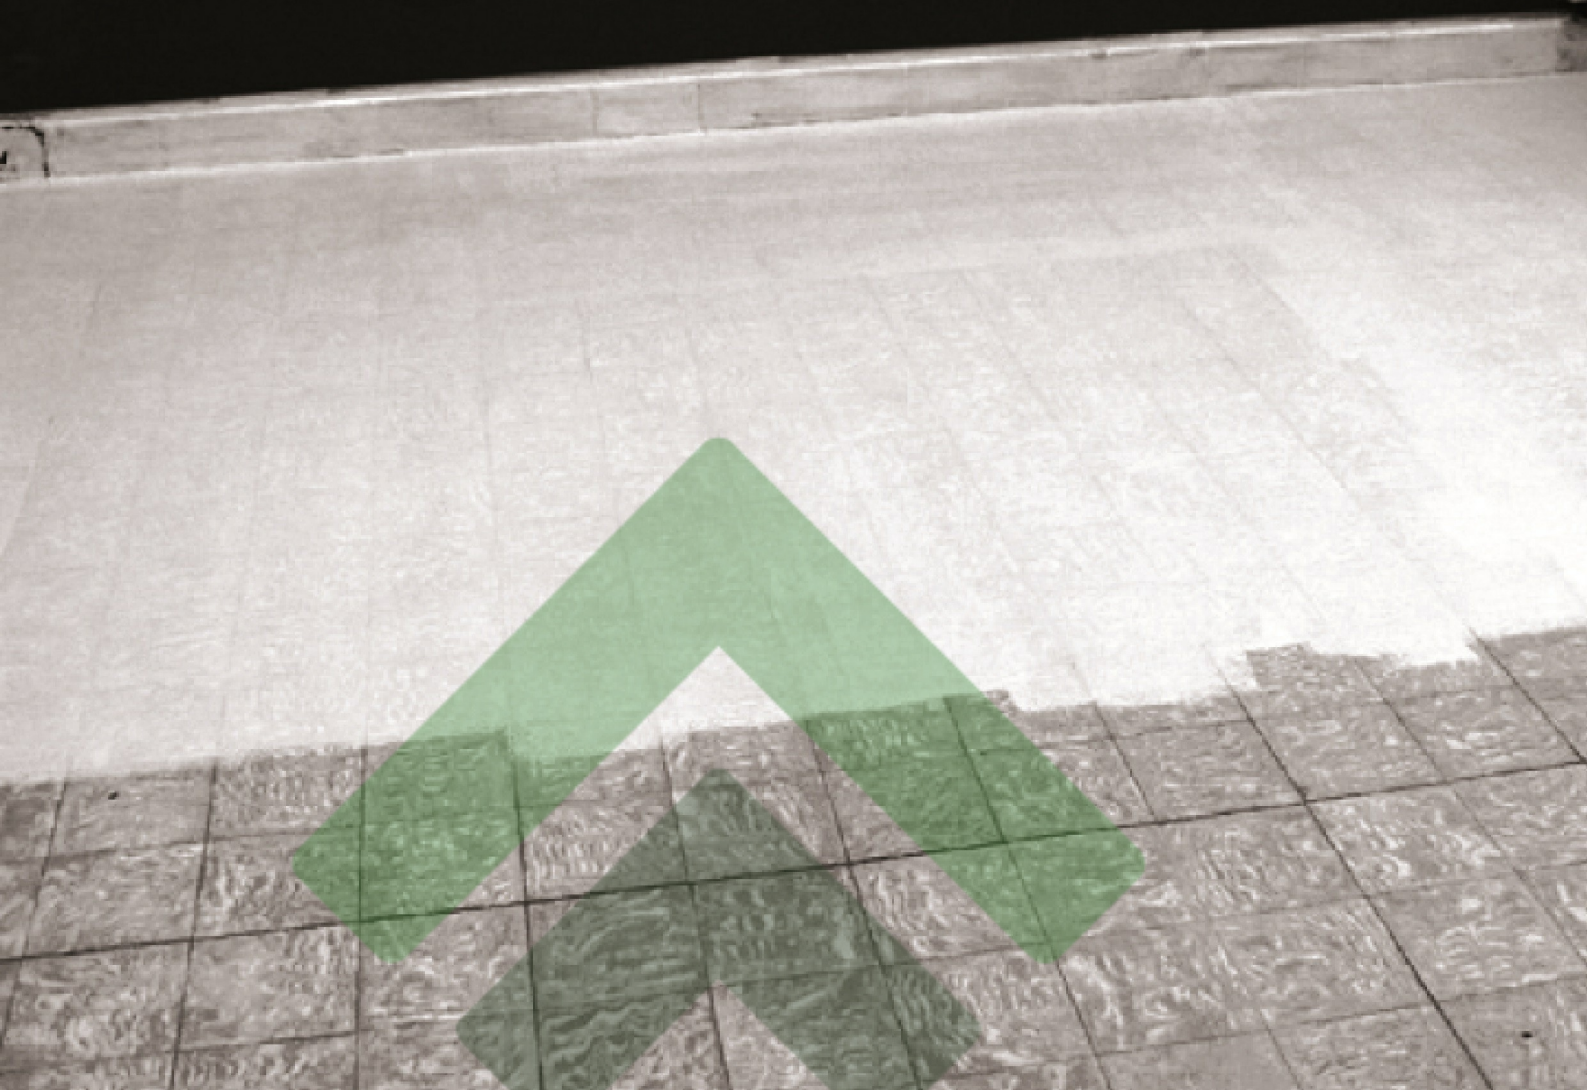

Vynikající přilnavost na hladkých a hustých podkladech

- Dokonalý chemický spoj bez tryskání nebo leptání
- Nízká spotřeba materiálu - skutečná úspora nákladů
- Lze přetřít prakticky jakoukoli jinou 2K barvou
- Na vodní bázi; nízký zápach
- Vynikající průtok

3333 SUPERLEPICÍ NÁTĚR

POPIS

Epoxidový základní nátěr na vodní bázi pro použití na hladkých podlahách, jako je beton a dlažba.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Lepidlo Super Adhesive 3333 by se mělo používat na neporézní, husté minerální podklady, jako jsou dlaždice nebo silnoproudý beton; neželezné kovy, jako je nerezová ocel, hliník nebo nová žárově pozinkovaná ocel, a termosetové plasty, jako je polyester vyztužený skleněnými vlákny nebo epoxid. Odolává lehkému až středně těžkému oděru, občasné vysoké vlhkosti a vlhkosti, pravidelnému chemickému čištění a rozlití chemikálií, pokud je přetřen vhodným systémem RUST-OLEUM; lze přetřít prakticky všemi epoxidovými, polyuretanovými, chlorovanými pryžovými/vinylovými a akrylovými nátěry RUST-OLEUM. Třída 1 šíření plamene na povrchu podle BS 476; část 7: 1987.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota (g/cm ³):	1,58
Úroveň lesku:	Satin
Objemový obsah pevných látek:	61,9%
Teplná odolnost:	150 °C (suché teplo)
Míchací poměr:	Základ : aktivátor = 0,72 : 0,28 (objem)

DOBA SUŠENÍ O 20° C/RH 50%

Sušení na dotek:	6 hodin
Suchý do manipulace:	8 hodin
Doba schnutí do nového nátěru:	16 hodin (20 °C), 24 hodin (10 °C), 12 hodin (30 °C), ale do 72 hodin.
Plně vytvrzené:	8 dní
Životnost hrnce:	2 hodiny

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA MOKRÉHO FILMU

25 µm

DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU

15 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

41 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

25-30 m²/l. Nanášejte ve velmi tenké vrstvě, ne větší než 25 µm za mokra (15 µm za sucha).

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte mastnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty pomocí čistícího roztoku RUST-OLEUM FK 111 nebo alkalickým či vysokotlakým čištěním (párou). Nový beton by měl před aplikací nátěrů vytvrzovat a vysychat nejméně 30 dní. Povrch musí být čistý a při aplikaci může být mírně vlhký.

NÁVOD K POUŽITÍ

Jednotlivé složky před smícháním důkladně promíchejte. Použijte boxovací metodu nebo nízkootáčkový mixér.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Teplota vzduchu a substrátu mezi 10 a 35 °C a relativní vlhkost pod 70 %. Teplota substrátu musí být alespoň 5 °C nad rosným bodem.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEK

Vždy ředěte 20 % objemu vodou. Používejte kartáče na bázi směsi syntetických/přírodních štětín.

Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu. Používejte nejlépe jednorázové kartáče.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Vždy ředěte 20 % objemu vodou. Používejte pěnový váleček HD. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu. Používejte nejlépe jednorázové válečky.

APLIKACE A ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÝ ATOMIZOVANÝ SPREJ

Až do 20 % objemu s vodou. Rozprašovač: Gravitační a tlaková nádoba. Velikost hrotu: 1,2 - 2,0 mm. Rozprašovací tlak: 2 - 4 bar. Zkontrolujte tloušťku mokrého filmu, vyhněte se nadměrné tloušťce filmu.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ / ROZLITÍ

Okamžitě po aplikaci (horkou) vodou a mýdlem.

POZNÁMKY

Nesnažte se nanášet krycí vrstvu, abyste předešli problémům s přilnavostí a citlivostí na vodu. Pokud je během schnutí vysoká relativní vlhkost, může dojít ke zpomalení vytvrzování.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Obsah těkavých organických látek:	8 g/l
VOC readymix:	8 g/l
Kategorie VOC:	A/h
Limitní hodnota VOC:	30 g/l
Poznámky k bezpečnosti:	Přečtěte si bezpečnostní list a bezpečnostní informace vytištěné na plechovce.

ŽIVOT NA POLIČCE

Minimálně 3 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C. Uchovávejte před zmraznutím.

Datum vydání: 22/11/2023

Dostupné barvy a velikosti balení: Přehled aktuálně dostupných barev a velikostí balení naleznete na stránce příslušného produktu na www.rust-oleum.eu.

Odmítnutí odpovědnosti: Informace zde obsažené jsou podle našeho nejlepšího vědomí pravdivé a přesné a jsou poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Má se za to, že se uživatel sám přesvědčil o vhodnosti našich výrobků pro svůj vlastní konkrétní účel. Společnost Rust-Oleum Europe v žádném případě neodpovídá za následné nebo náhodné škody. Výrobky musí být skladovány, musí se s nimi manipulovat a musí být aplikovány za podmínek odpovídajících doporučením společnosti Rust-Oleum Europe, která jsou podrobně uvedena v poslední kopii technického listu výrobku. Uživatelé jsou odpovědní za to, že mají aktuální kopii. Nejnovější kopie produktového listu jsou k dispozici zdarma a ke stažení na adrese www.rust-oleum.eu nebo na vyžádání u našeho oddělení služeb zákazníkům. Společnost Rust-Oleum Europe si vyhrazuje právo měnit vlastnosti svých výrobků bez předchozího upozornění.